


SETRA

Technische Daten

Die MultiClass 400



S 412 UL

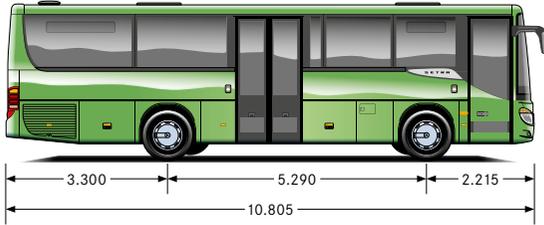


Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.170



Wendekreis 18.068

S 417 UL

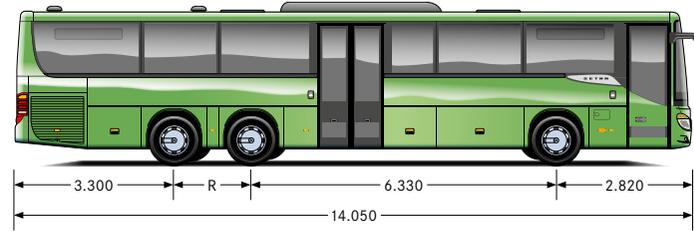


Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.170



Wendekreis 21.685
Radabstand 1.600

S 415 UL

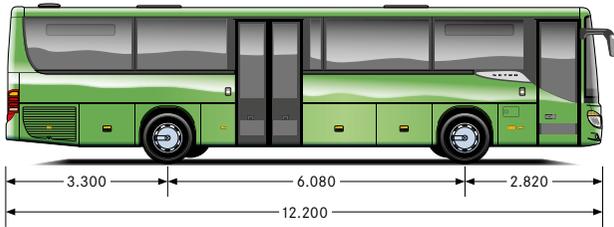


Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.170



Wendekreis 21.070

S 419 UL

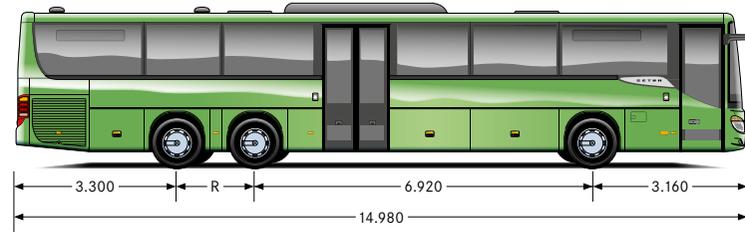


Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.170



Wendekreis 23.637
Radabstand 1.600

S 416 UL

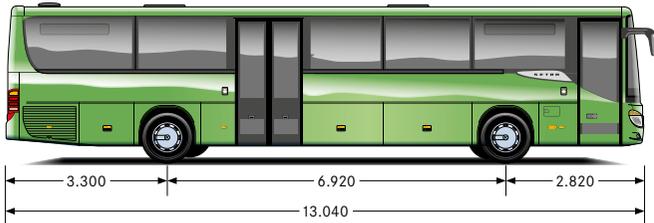


Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.170



Wendekreis 23.210

S 415 H

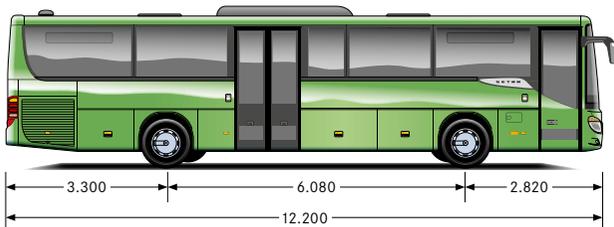


Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.010



Wendekreis 21.070

S 416 H

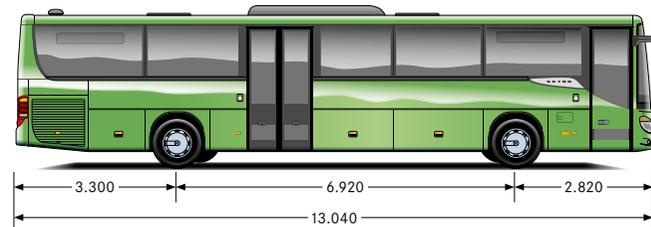

Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.010



Wendekreis 23.210

| MultiClass mit Euro VI Motorisierung | S 412 UL | S 415 UL | S 416 UL | S 417 UL | S 419 UL | S 415 H | S 416 H |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------|---------|
| Antrieb | | | | | | | |
| Motor | OM 936, Euro VI, BlueTec® | | | OM 470, Euro VI, BlueTec® | | | |
| Nennleistung [kW] | 220/260 | | | 265/290 | | | |
| max. Drehmoment [Nm] | 1.200/1.400 (1.200 1/min) | | | 1.700/1.900 (1.100 1/min) | | | |
| Hubraum [cm³] | 7.698 | | | 10.677 | | | |
| Typ | 6-Zylinder-Reihenmotor stehend | | | 6-Zylinder-Reihenmotor stehend | | | |
| Getriebe | MB GO 190, servounterstützt | | | MB GO 210, servounterstützt | | | |
| Motor-Antriebs-Bremsmanagement mit Dauerbremsintegration | | | | ● | | | |
| Fahrwerk | | | | | | | |
| Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antriebsachse: mit Stabilisator | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hebe- und Senkanlage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kneeling | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bremsen | | | | | | | |
| Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antiblockiersystem (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antriebsschlupfregelung (ASR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisches Bremssystem (EBS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP® | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kraftstoffbehälter | | | | | | | |
| Kraftstoff Füllmenge [l], beidseitig betankbar | | | | ca. 340 | | | |
| AdBlue Füllmenge [l] | | | | ca. 40 | | | |
| Sitzplätze/Stauvolumen | | | | | | | |
| Serienbestuhlung »Setra Transit« | 45 | 53 | 57 | 61 | 69 | 53 | 57 |
| Kofferraumvolumen (Serie, Tür 2 doppelbreit) [m³] | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 5,4 | 6,2 | 6,7 | 7,9 |
| Heizung/Klima/Lüftung | | | | | | | |
| Gebläseheizkörper an den Seitenwänden | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Konvektorheizung an den Seitenwänden | ○ ¹ | ○ ¹ | ○ ¹ | ○ ¹ | ○ ¹ | ● | ● |
| Dachlüfter inkl. Fahrerplatzheizung und -belüftung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aufdach-Heiz- und Lüftungsanlage inkl. Fahrerplatzheizung und -belüftung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Klimaanlage inkl. Fahrerplatzklimatisierung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar ¹Nur in Verbindung mit erhöhtem Podest

Zu den Angaben in dieser Druckschrift: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 01.08.2013, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift wird international eingesetzt. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben jedoch nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie daher zu den in anderen Ländern geltenden Vorschriften und Auswirkungen und zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren Setra Verkäufer.

Jede Vervielfältigung, Wiedergabe oder sonstige Nutzung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der EvoBus GmbH ist unzulässig. Alle Texte, Bilder und sonstigen Informationen in dieser Druckschrift unterliegen dem Urheberrecht der EvoBus GmbH. MC TD 496 X/13 d1 SVG 5m

EvoBus GmbH · Neue Straße 95 · 73230 Kirchheim unter Teck

www.setra-bus.com

Setra – eine Marke der Daimler AG