


MultiClass S 415 UL business.

Wirtschaftlich in der 12-Meter-Klasse.

Der MultiClass S 415 UL business ist der 12 Meter lange Spezialist für die Überlandlinie. Für maximale Wirtschaftlichkeit ist seine Ausstattung auf das Wesentliche konzentriert.

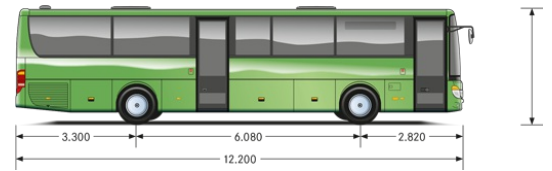

Alle Maße in Millimeter.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar

Auf einen Blick

Motor	OM 936 Euro VI
Getriebe	Mercedes-Benz GO 190-6, 6-Gang
Sitzplätze	51

Bemaßung

Länge [mm]	12.200
Breite [mm]	2.550
Höhe [mm]	3.355
Innenstehhöhe [mm]	2.170
Radstand [mm]	6.080
Wendekreis [mm]	21.070

Antrieb

Motor	OM 936 Euro VI
Nennleistung [kW]	220 / 260
max. Drehmoment [Nm]	1.200 / 1.400
bei Drehzahl [1/min]	1.200
Hubraum [l - Liter]	7,7
Typ	6-Zylinder-Reihenmotor
EU Abgasnorm	VI
Einspritzung	Direkteinspritzung über Common-Rail-Technik
Getriebe	
Mercedes-Benz GO 190-6, 6-Gang	●
ZF EcoLife Automatik	○
Voith DIWA.6 Automatik	○
Fahrwerk	
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator	●
Antriebsachse: mit Stabilisator	○
Hebe- und Senkanlage	○
Kneeling	○
Motor-Antriebs-Bremsmanagement mit Dauerbremsintegration	●

Bremsen

Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●
Elektronisches Bremssystem (EBS)	●
Antiblockiersystem (ABS)	●
Antriebsschlupfregelung (ASR)	●
Bremsassistent (BAS)	●
Retarder	○
Dauerbremslimiter (DBL)	○


Sicherheit

Überrollfestigkeit nach ECE-R 66/01	●
Spurassistent (SPA)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○


Sitzplätze/Stauvolumen

Sitzplatzanzahl	
Serienbestuhlung	51
Stauvolumen	
Kofferraumvolumen [m ³]	5,2

Bestuhlungsvarianten

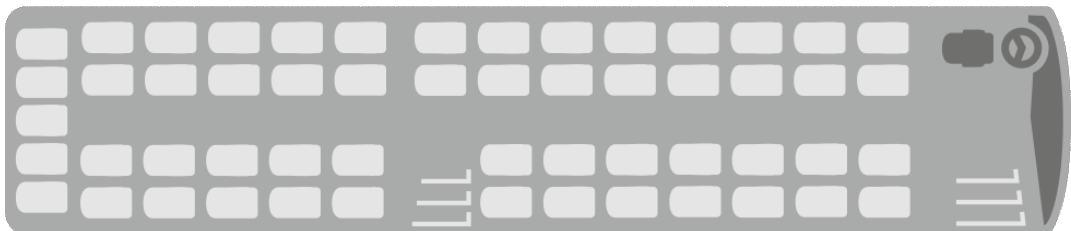

Variante 1: S 415 UL business - 55 Sitze

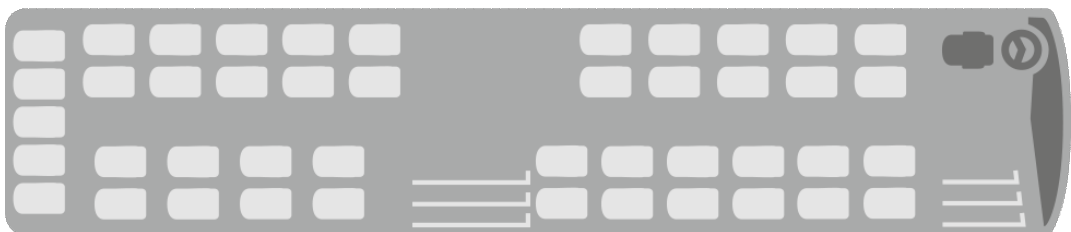

Variante 2: S 415 UL business - 45 Sitze

Kraftstoffbehälter

Tankinhalt Dieselmotorkraftstoff [l - Liter]	340
Tankinhalt AdBlue [l - Liter]	35
beidseitig betankbar	●

Türen

Anzahl Türen	2
--------------	---

Tür 1

Anzahl Flügel	1
---------------	---

Breite je Flügel [mm]	900
-----------------------	-----

Antritt Einstieg, über Fahrbahn

Ungekneeelt / ohne Kneeling [mm]	350
----------------------------------	-----

Tür 2

Anzahl Flügel	1
---------------	---

Breite je Flügel [mm]	900
-----------------------	-----

Antritt Einstieg, über Fahrbahn

Ungekneeelt / ohne Kneeling [mm]	365
----------------------------------	-----

Heizung/Klima/Lüftung

Gebläseheizung für Fahrgastraum	●
---------------------------------	---

Aufdach-Heiz- und Lüftungsanlage inkl. Fahrerplatzheizung und -belüftung	○
--	---

Integrierte Klimaanlage	○
-------------------------	---

Klimatisierungsautomatik für Fahrerplatz	○
--	---

Aufdachklimaanlage	○
--------------------	---

EvoCool Basic	○
---------------	---

EvoCool Comfort	○
-----------------	---

Die Daten entsprechen dem Serienstand der Fahrzeuge. Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Setra Ansprechpartner.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar